



STARK

Mower-shredder
Kosiarka bijakowa
Измельчающая косилка

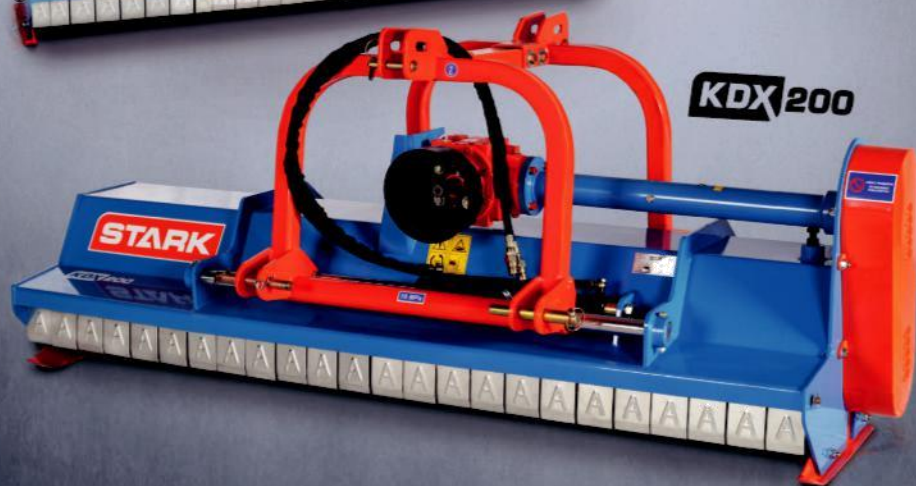

STARK

KDX 200

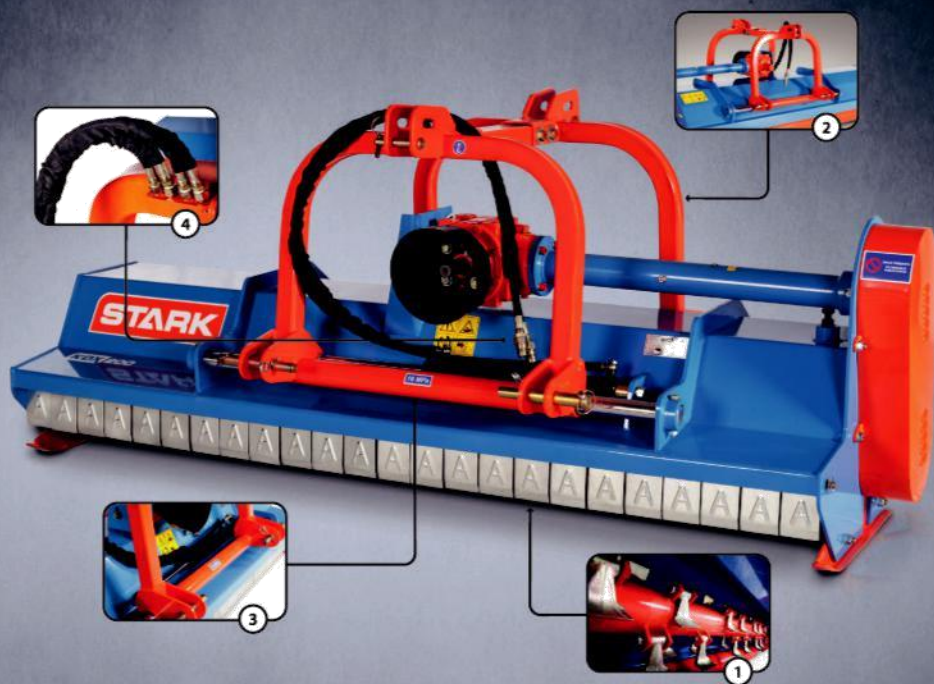

PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- ❶ Młoty ocynkowane
- ❷ Podwójny zaczep
- ❸ Przesuw hydrauliczny (450 mm)
- ❹ Zabezpieczenie węży hydraulicznych
- Wał GTV 6 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tylne wałeczek ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 60 kW

ENG



Standart equipment:

- ❶ Galvanized hammers
- ❷ Double hitch
- ❸ Displacement Hydraulic front and rear (450 mm)
- ❹ Hydraulic hose protection
- GTV shaft 6 x 6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: Rear roller with scraper
- Toothed counter-knife
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal 3 point hitch
- 60 HP reversible gearbox

RU



Серийное оборудование:

- ❶ Оцинкованные молотки
- ❷ Двухместный устройтво
- ❸ Сдвиг гидравлическим способом (450 мм)
- ❹ Защита гидравлических шлангов
- ВОМ вал 6 x 6
- Редуктор с муфтой свободного хода, изготовленный из чугуна
- Регулируемая высота: Задний ролик со скребком
- Зубчатый противонож
- Регулируемый механизм натяжения
- Регулируемая высота: Боковые полозья
- Универсальное трёхточечное устройство сцепления
- Редуктор с реверсом 60 ЛС

Kosiarka bijakowa Mower-shredder Измельчающая косилка											
KDX 200	2,00	45(34)	I, II	540	2230	127	28	109	148	✓	477

STARK

KDX 220



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- ❶ Młoty ocynkowane
- ❷ Podwójny zaczep
- ❸ Przesuw hydrauliczny (450 mm)
- ❹ Zabezpieczenie węży hydraulicznych
- Wał GTV 6 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tylny wałek ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 60 kW

ENG



Standart equipment:

- ❶ Galvanized hammers
- ❷ Double hitch
- ❸ Displacement Hydraulic front and rear (450 mm)
- ❹ Hydraulic hose protection
- GTV shaft 6 x 6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: Rear roller with scraper
- Toothed counter-knife
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal 3 point hitch
- 60 HP reversible gearbox

RU



Серийное оборудование:

- ❶ Оцинкованные молотки
- ❷ Двухместный устройтво
- ❸ Сдвиг гидравлическим способом (450 мм)
- ❹ Защита гидравлических шлангов
- ВОМ вал 6 x 6
- Редуктор с муфтой свободного хода, изготовленный из чугуна
- Регулируемая высота: Задний ролик со скребком
- Зубчатый противонож
- Регулируемый механизм натяжения
- Регулируемая высота: боковые полозья
- Универсальное трёхточечное устройство сцепления
- Редуктор с реверсом 60 ЛС

Kosiarzka bijakowa Mower-shredder Измельчающая косилка												
KDX 220	2,20	55(41)	I,II	540	2230	127	32	110	129	✓	515	